
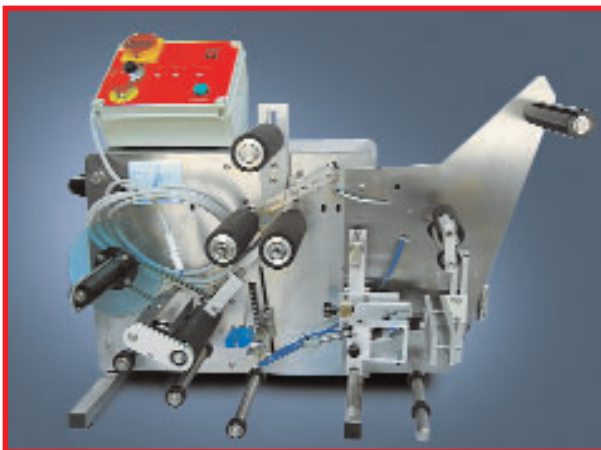


ETICHETTATRICI

LABELLING MACHINES

ETIQUETEUSES

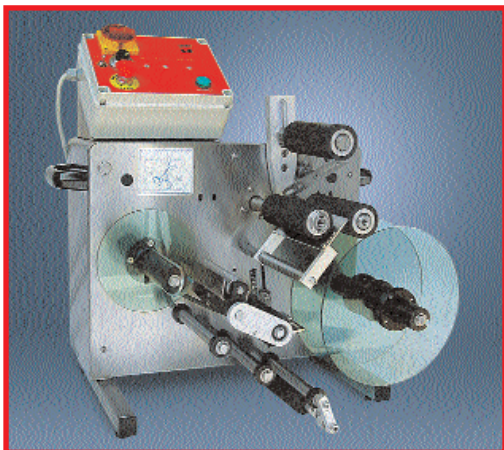

Etichettatrici semiautomatiche da banco per etichette autoadesive, attrezzate con una stazione distributrice di etichette. Macchine professionali, ideali per medie produzioni, che possono essere dotate di vari accessori:

- accessorio per applicazione di controetichetta su bottiglia tonda
- accessorio per cambio formato bottiglia (tonda/quadra)
- timbratore pneumatico che in fase di applicazione può stampare sull'etichetta dati relativi alla produzione.
- accessori per etichettare dame, bottiglie mignon e vasi
- tolleranza di errore nell'applicazione dell'etichetta: ± 2 mm




Semiautomatic labeling machine for self-adhesive labels, fitted with label dispenser. Professional unit, ideal for medium output, and equipped with the following optional items:

- Accessory for back label application on cylindrical bottles.
- Accessory when changing bottle shape (round/square)
- Pneumatic stamping unit. When the label is applied, it can print production data on the label.
- Accessories for labelling demijohns, mignon bottles and jars.
- Labelling accuracy: ± 2 mm error margin



Etiqueteuses semi-automatiques à utiliser sur établi pour étiquettes autoadhésives, équipées avec un poste distributeur d'étiquettes. Machines professionnelles, idéales pour des productions moyennes, pouvant être munies de divers accessoires.

- accessoire pour appliquer des contre-étiquettes étiquettes sur bouteilles cylindriques
- accessoires à utiliser si le format de la bouteille change (ronde/carrée)
- oblitérateur pneumatique qui, en phase d'application, peut imprimer sur l'étiquette des données concernant la production
- accessoires pour étiqueter des dames et des bouteilles ayant des formats particuliers et des petits pots
- marge d'erreur dans l'application de l'étiquette: ± 2 mm

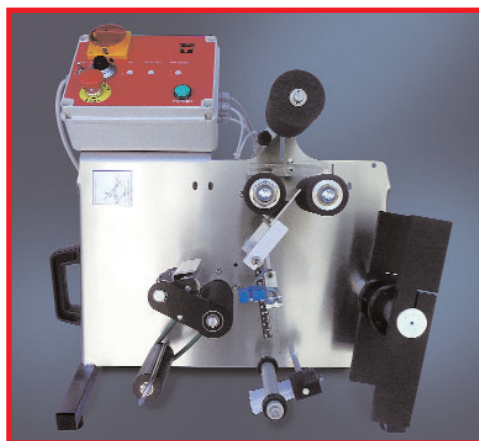

Caratteristiche tecniche

alimentazione
potenza installata
produzione

230 V monofase
0,2 KW
600 bottiglie/ora



Technical Features

power
consumption
production

230 V single-phase
0,2 Kw
600 bottles/hour



Caractéristiques techniques

alimentation
consommation
production

230 V
0,2 Kw
600 bouteilles/heure

